


SCHEMAT ZASILANIA

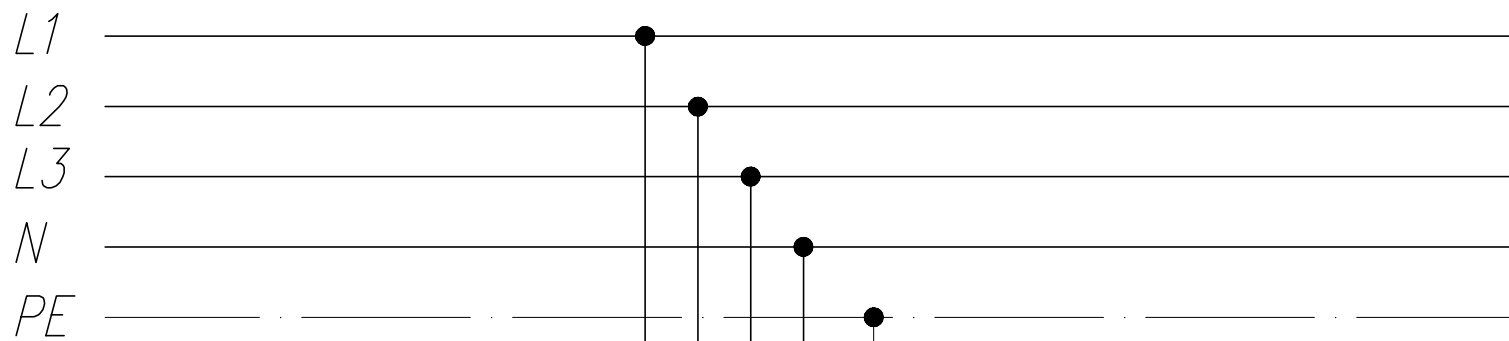

Wyłącznik nadprądowy

C32A

Przewód YDY 5x6mm²

Rozdzielnia budynku
(po stronie zamawiającego)

Rozłącznik główny zasilania dźwigu

S100

Szafa sterowa dźwigu
(po stronie przymującego zamówienie)

Wyłącznik nadprądowy zasilania układu napędowego i sterowania dźwigu

F1
C25A

L1 L2 L3 N PE

Elektro-Lift Szymon Ryciuk. 36-001 Trzebowniko 456

Nr katalogowy
ELT-D0630P1-2T

Tytuł
Wytyczne elektryczne dla dźwigu osobowego z napędem ciernym 630 kg

Data
31.08.2020

Nr. rysunki
ELT-D0630P1-2T/5

Wersja
1

Elektro-Lift
www.windy.rzeszow.pl